




Top28 - ECOLINE Dachpaneel mit 9 Sicken

Datenblatt 2.5


Ein Allroundtalent.

Gute Belastbarkeit durch die 9 Sicken. Stöße verlaufen immer am Berg. Geeignet für Neubauten als auch für Sanierungen von Dächern und Fassaden im Industrie- und Zivilbau.

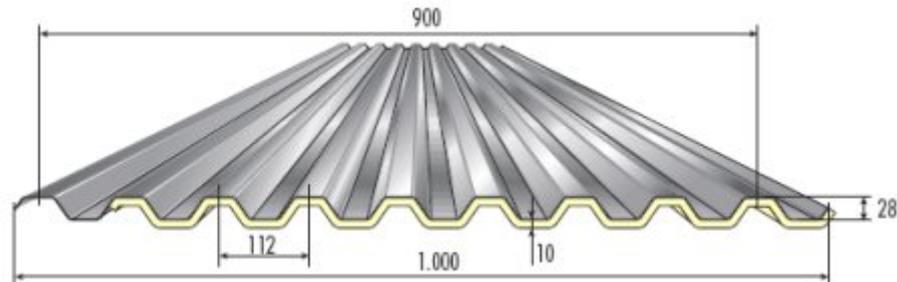

Die Zusammensetzung:

- A: Stahl, verzinkt beschichtete Metallprofilierung
- B: PU- Schaum 10mm

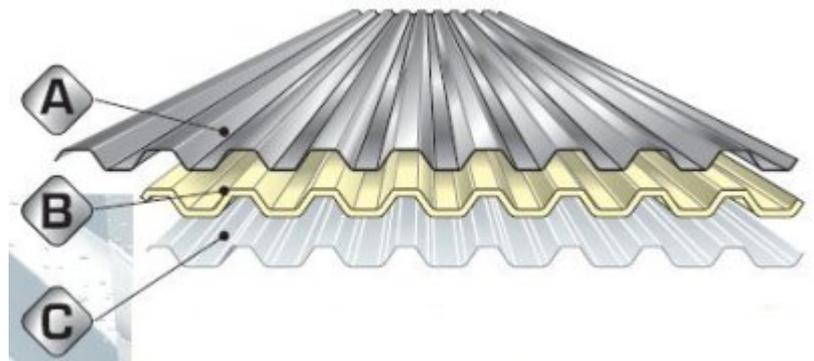

Die Montage:

Die Paneele werden an der Längsseite durch Überlappung des Bleches am Berg gestoßen. Die Verschraubung erfolgt immer am Berg um ein Eindringen des Wassers an den Schraubstellen zu vermeiden. Befestigungsmaterial mit PVC Spezialdichtung.

Die Produkteigenschaften:

- geringes Eigengewicht
- schallisierend
- kondensationsmindernd
- begehbar und trittsicher
- witterungsbeständig
- keine Wärmebrücken
- galvanische Trennung
- hinterlüftetes Dach

Der Stoss:

Überlappung von 1,5 Sicken.

