




Wandpaneele mit sichtbarer Befestigung

Datenblatt 1.2



Ein Wandpaneel für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.


Es verbindet Wirtschaftlichkeit mit langer Haltbarkeit und ansprechendem Aussehen durch die typisch linierte Oberfläche. Die Befestigung bei diesem Paneel erfolgt sichtbar.



Die Elemente bestehen aus doppelschaligem verzinkten Walzstahl mit einer Stärke von 0,5mm und jeder Farblackierung, sowie einem Kern aus Polyurethan. Die Paneele sind erhältlich in den Stärken 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 und 120mm.

Die Montage:

Die einfache und Praktische Montage dieses Paneels ist auffallend. Sie erfolgt im Nut- u. Federsystem. Die Befestigung ist sichtbar.

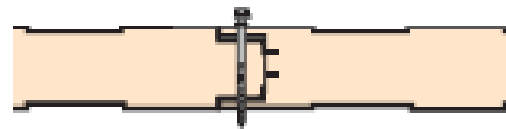

Die Produkteigenschaften:

- Ausgez. Wärmedämmung
- geringes Eigengewicht
- leichte Montage
- individuelle Gestaltungsmögl.
- Farbvielfalt
- kostengünstig
- ein All-in-one-Produkt

WÄRMEDÄMMUNG

K	NENNSTÄRKE DES PANEELS mm									
	25	30	35	40	50	60	80	100	120	
W/m ² K	0.75	0.64	0.56	0.50	0.40	0.34	0.26	0.21	0.18	
kcal/m ² h °C	0.67	0.57	0.49	0.44	0.35	0.30	0.23	0.18	0.15	

